


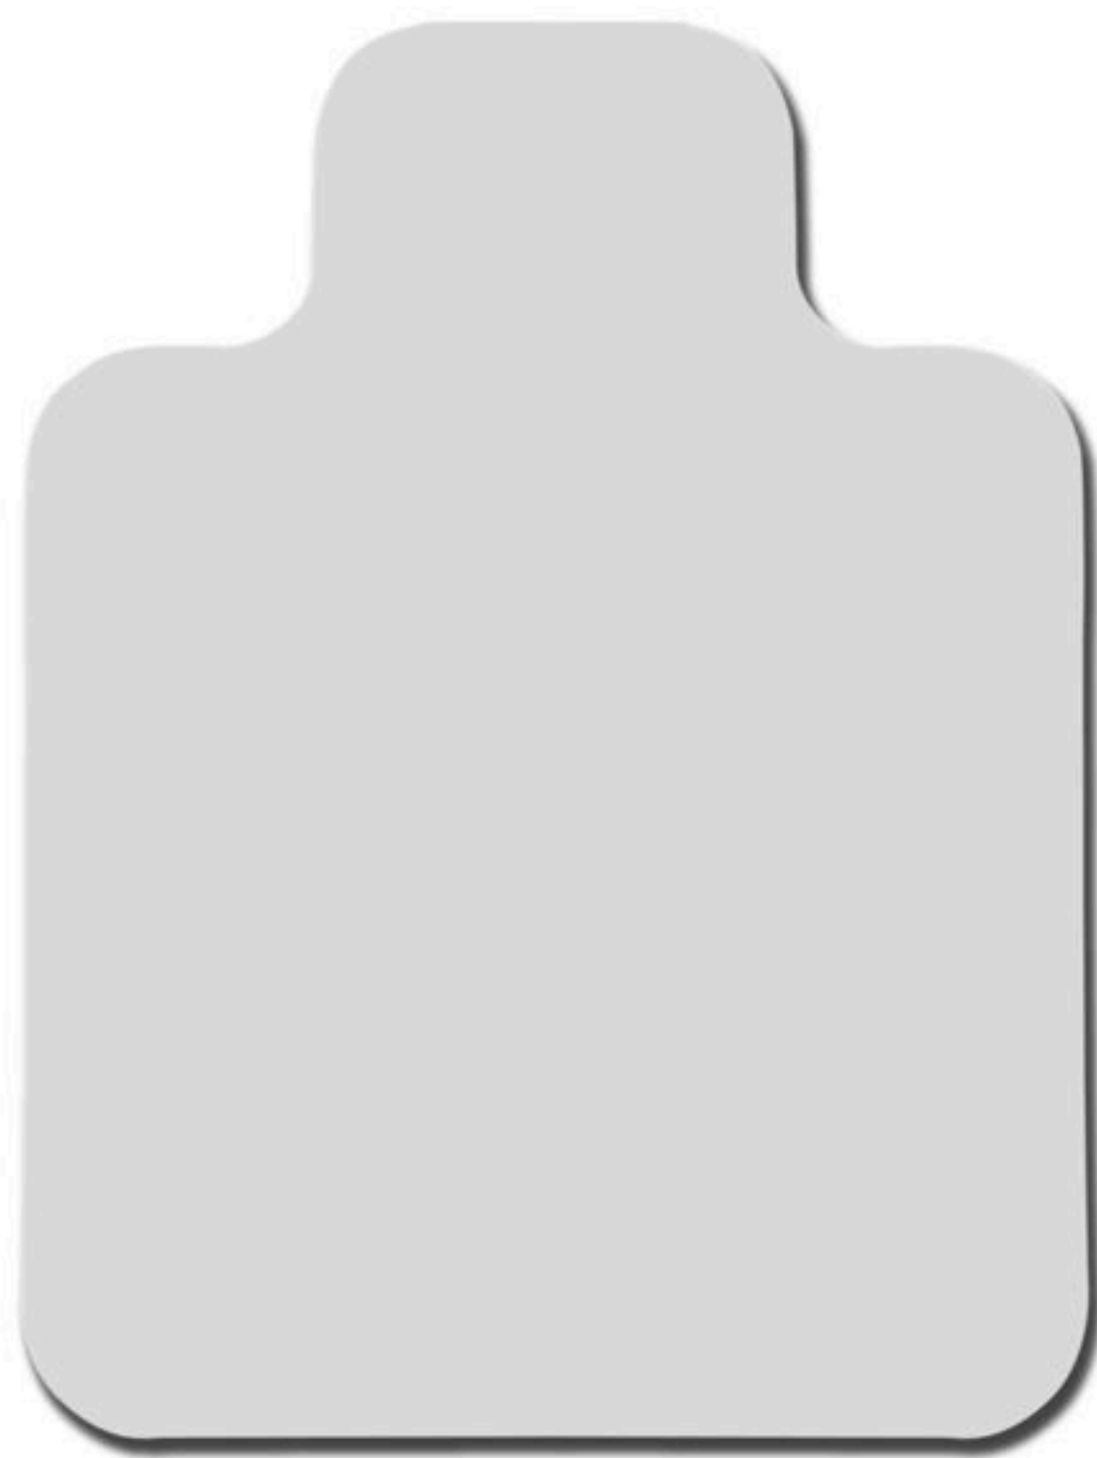

La lámina acrílica OFIK es de alta calidad que provee al mercado con corridas de fabricación pequeñas para satisfacer las necesidades específicas de los consumidores. Uso silla operativa.


CARACTERÍSTICAS

Material: Elaborado en lámina acrílica por el proceso Cell Casten, espesor de 6 mm. Protección estática en ambas caras.

Control de calidad: Aseguramiento del producto por medio de procesos integrados. Ambos científicamente aplicados y monitoreados cuidadosamente a lo largo de todo el proceso.

Resistencia: Acrílico resistente a algunas sustancias por largos periodos a temperatura de hasta 49 °C. Cloruro de amonía, hidróxido de amonía, cloruro de calcio, etilenglicol, glicerina, hexano, ácido clorhídrico, peróxido de hidrógeno (3%), keroseno, ácido nítrico (10%), hipoclorito de sodio, trementina y agua destilada. Así como ácido acético (10%), cloroformo, éter, dioctilftalato, gasolina, alcohol isopropílico, alcohol metílico (30%).

Envío: Armado. Se envía en papel corrugado.

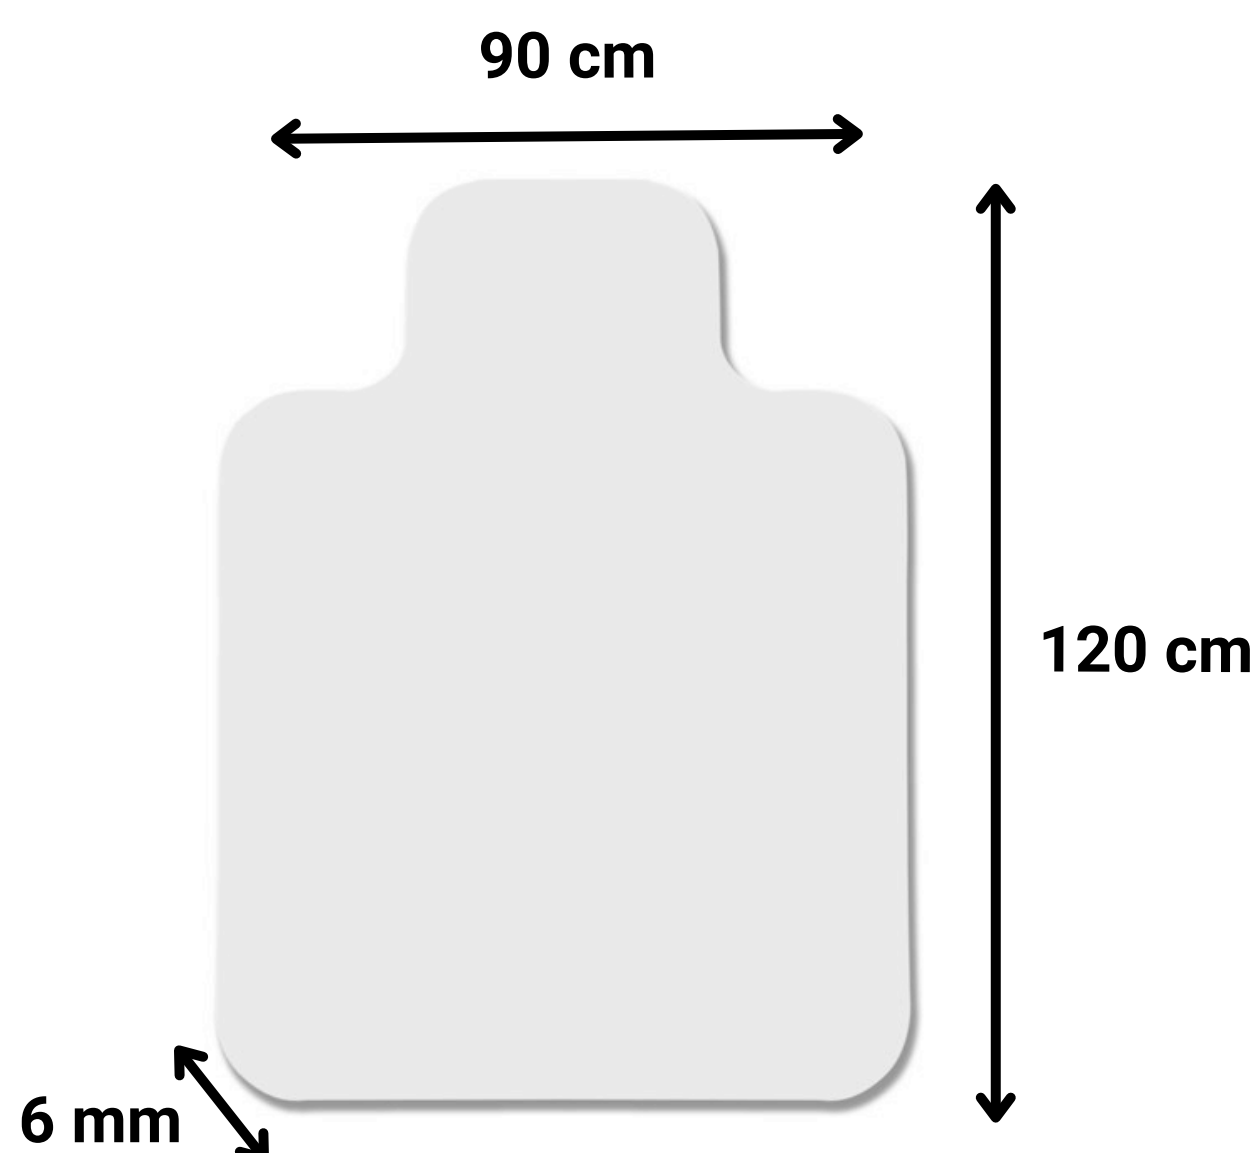

ALTO
6 mm

ANCHO
90 cm

PROFUNDIDAD
120 cm