

FICHA TECNICA

MODELO:

626

DESCRIPCION:


Escritorio E-Link 150 cm

DIMENSIONES GENERALES


C	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
M	75.0	300.8	301.2
I	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
N	29.5	118.4	118.6

MEDIDAS DE EMPAQUE

C	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
M			
I	ALTO	ANCHO	PROFUNDO
N			

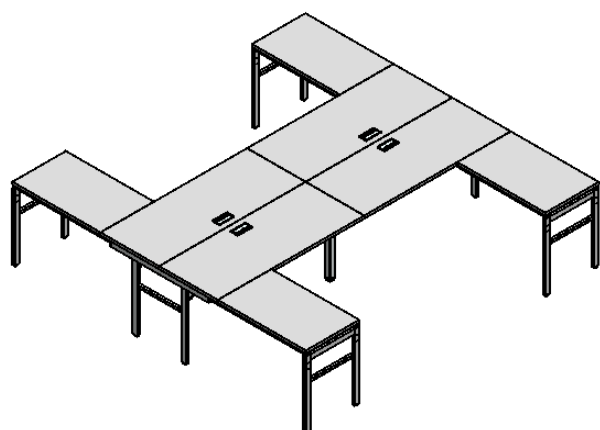

MATERIALES

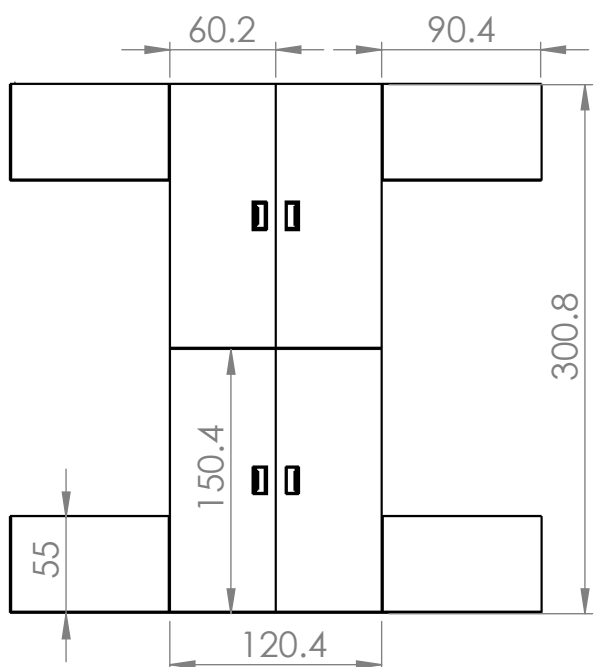

CUBIERTAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA ESTANDAR DE 28 MM CON DENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP. RESISTENTE A IMPACTOS DE 10 NEWT/CM2 RESISTENCIA DE ABRASION DE 250 CLS. RESISTENCIA PDM ESTRES N-MM2 ENTRE 2 Y 30 NEWTON/MM2, RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON RESINAS MELAMINICAS, LAMINADO EN BAJA PRESION TERMOFUSIONADO AL TABLERO ACABADO TEXTURIZADO BAJO LOS ESTANDARES DE INSPECCION CONTINUA (MCIE).

TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 2MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESION Y TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACION A 200 GRADOS CON PEGAMENTO EN GRANULOS DE ALTA ADHESIVIDAD MEDIANTE PROCESOS AUTOMATIZADOS QUE GARANTIZAN LA CONSTANCIA DE LA TEMPERATURA.

BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20, COMPOSICION QUIMICA SAE 1008 REFERENCIA ASTM513 DUREZA 50 RB PATA CENTRAL DE TUBULAR DE ACERO DE 2 X 2 PULGADAS CAL.20 CON BARRAS DE SOPORTE EN TUBULAR DE 1 3/4 X 3/4 IN CAL. 20

TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA CON APLICACION POWER COATING, GRANULOMETRIA CON 12% DE 75 MICRONES, PUNTO DE FUSION DE 84 C, CON PUNTO DE SOLIDIFICACION DE 78 SEG. ESPESOR DE 61 MICRONES CON BRILLO DEL 9 % ADHERENCIA AL 100%, RESISTENCIA AL IMPACTO DE 100 LB FLEXIBILIDAD DEL 32 % ELONG. DUREZA DE 2 H, APLICACION UNIFORME Y DE ALTA EFICIENCIA QUE ELIMINA EL EFECTO DE JAULA DE FARADAI.

REGATON NIVELADOR 100% POLYPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 1/4 IN TAPONES PROTECTORES EXTERIORES DE POLIPROPILENO PARA LA ESTRUCTURA METALICA.

SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y RESISTENTE QUE CUMPLE CON LAS PRUEBAS (EEM) PARA ARMADO Y DESARMADO SIN PERDER ESTABILIDAD.

GROUMET DE ALUMINIO CON CEPILLOS DE PROTECCION Y TAPA ARTICULADA QUE PERMITE EL PASE DEL CABLEADO DE FACIL ACCESO Y DISEÑO MODERNO ACABADO EN ALUMINIO SATINADO.

CANALETA PASACABLES DE PVC CON 2 ESPACIOS QUE PERMITE LA ORGANIZACION Y SEPARACION DE LOS CABLES POR DEBAJO DE LA CUBIERTA.

CUMPLIMIENTO CON ESTANDARES

INTERNACIONAL SAFE TRANSIT ASSOCIATION (ISTA) PROCEDURE 1A NORMAS INTERNACIONALES DE LA BIFMA (BUSINESS FURNITURE MANUFACTURES ASSOCIATION)



GROUMET DE ALUMINIO QUE PERMITE EL PASE DE CABLES



CANALETA DEBAJO DE LA CUBIERTA CON 4 SEPARACIONES PARA CABLES